ŘEZ A km 0,008 VĚTEV 1

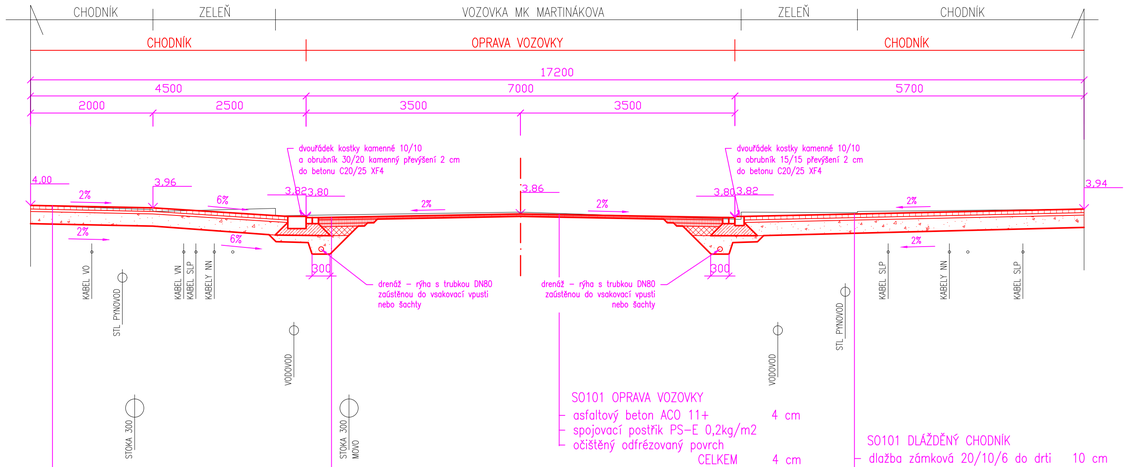

S0101 DLÁŽDĚNÝ CHODNÍK
- dlažba zámková 20/10/6 do drti 10 cm
- Edef,2 min 45 MPa
- štěrkodrť ŠDA 20 cm
- zhutněná zemní pláň Edef min 30 MPa
CELKEM 30 cm

S0101 OPRAVA VOZOVKY
- asfaltový beton ACO 11+ 4 cm
- spojovací postřik PS-E 0,2kg/m2
- asfaltový beton ACL 18+ 6 cm
- spojovací postřik PS-E 0,4kg/m2
- asfaltový beton ACP 18+ 5 cm
- spojovací postřik PS-E 0,4kg/m2
- doplnění podkladu SC C8/10 15 cm
- štěrkodrť ŠD 10 cm
- drenážní rýha s trubkou PVC DN80
- zhutněná zemní pláň Edef=min 60 MPa
CELKEM 12 cm

S0101 OPRAVA VOZOVKY
- asfaltový beton ACO 11+ 4 cm
- spojovací postřik PS-E 0,2kg/m2
- očištěný odfrézovaný povrch
CELKEM 4 cm

S0101 DLÁŽDĚNÝ CHODNÍK
- dlažba zámková 20/10/6 do drti 10 cm
- Edef,2 min 45 MPa
- štěrkodrť ŠDA 20 cm
- zhutněná zemní pláň Edef min 30 MPa
CELKEM 30 cm

ŘEZ B km 0,0224 VĚTEV 1

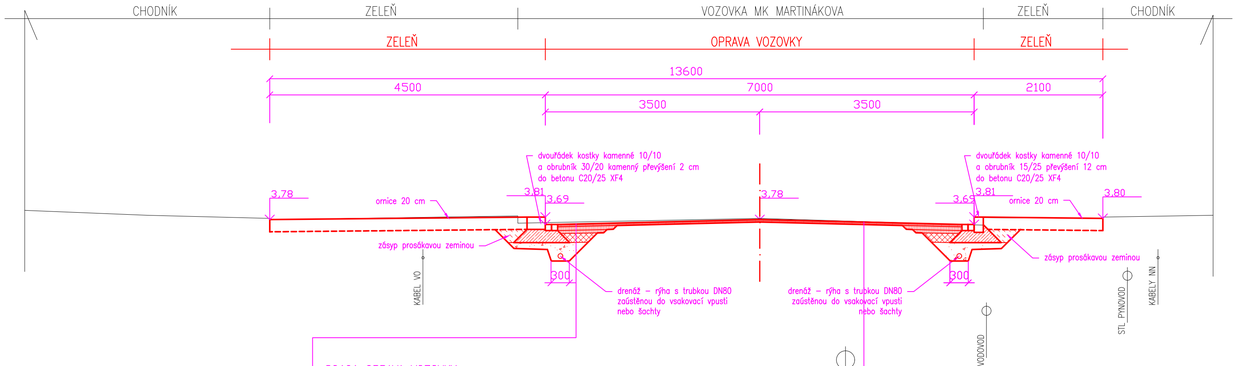

S0101 OPRAVA VOZOVKY
- asfaltový beton ACO 11+ 4 cm
- spojovací postřik PS-E 0,2kg/m2
- asfaltový beton ACL 18+ 6 cm
- spojovací postřik PS-E 0,4kg/m2
- asfaltový beton ACP 18+ 5 cm
- spojovací postřik PS-E 0,4kg/m2
- doplnění podkladu SC C8/10 15 cm
- štěrkodrť ŠD 10 cm
- drenážní rýha s trubkou PVC DN80
- zhutněná zemní pláň Edef=min 60 MPa
CELKEM 12 cm

S0101 OPRAVA VOZOVKY
- asfaltový beton ACO 11+ 4 cm
- spojovací postřik PS-E 0,2kg/m2
- očištěný odfrézovaný povrch
CELKEM 4 cm

SO 101 KOMUNIKACE

ARCHITEKT. NÁVRH	VED. PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s. 17. listopadu 2, 779 00 Olomouc
	Ing. Petr Staněk	Ing. Petr Staněk	Ing. Petr Staněk	ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.
INVESTOR	Statutární město Prostějov			tel: 585230780, fax: 585227166, alfaprojekt@alfaprojekt.com
MÍSTO STAVBY	Prostějov			

PROSTĚJOV, ULICE MARTINÁKOVA, POD KOSÍŘEM

Dopravní opatření ke zvýšení bezpečnosti chodců při přecházení

FORMÁT	8A4
DATUM	09/2024
ÚČEL	DPPS
MĚŘÍTKO	1:50
Č. ZAKÁZKY	8-004/124/00
IČO	25849280
ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU D.1.2.3

VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY