

Futures Contproduct s.r.o.

Profilová konstrukce, natřena základním nátěrem + vrchním nátěrem, 8 kontejnerových rohů, provedení dle - statiky stohovatelné do 2 pater

Podlaha:

Zaslepení podlahy: 0,5 mm pozinkovaný plech nánýtovaný na profilové nosníky CETRISOVÁ DESKA 22mm + Protiparová zábrana: 0,2 mm + 1,5 mm PVC, srovnáno a svařeno, podlepeno, barva šedá mamoriert
Spoje vyhlazeny a zarovnaný, ze spoda podloženy U profilem
Zatížení podlahy : 2.500 N/m2

Stěny:

Venkovní provedení REW 15/DP1

Profilový plech: 0,55 mm pozink. plech lakovaný v RAL , 10 mm hloubka ohybu plechu.

Ten je přišroubován či přinýtován na ocelové konstrukci z U profilu, tloušťka odpovídá izolaci.

Protiparová zábrana: 0,2 mm

Vnitřní obložení: Protipožární sádrokarton 12,5mm + 10 mm oboustranné melaminované dřevotřísky.bez formaldehydu,bílá,přinýtovaná na profilových nosnících s nýty,krytky PVC v barvě stěny,mezery a rohy zakryty PVC lištami

Strop: Protipožární sádrokarton 12,5mm + 10 mm oboustranné melaminované dřevotřísky.bez formaldehydu,bílá,přinýtovaná na profilových nosnících s nýty,krytky PVC v barvě stěny,mezery a rohy zakryty PVC lištami

Nucené větrání nebo odvětrání ve venkovní stěně s venkovní žabrovou mřížkou a s vnitřní PVC mřížkou s ochrannou proti hmyzu. Mezi venkovním plechem a mříží PVC o průměru 100 mm

Střešní konstrukce:

Plech: 0,55 mm pozink.plech lakovaný v RAL

Protiparová zábrana: 0,2 mm

Odtok vody ze střechy : Svody ve všech rozích 50mm

Zatížení střechy: 2000 N/m2

Vybavení:

Dveře:

3 ks MZ venk. dveře 875/2000 mm z poz. plechu, bez prosklení,standardní se 3- mi klíči vyplněné izolací
dveřní rámy se 4stranovým těsněním, šířka dveří 40 mm, lakované v barvě kontejneru, bezpečnostní kování, bezpečnostní zámek – klika zevnitř/koule zvenčí, dveřní doraz z gumy
Vnitřní dveře
1ks dveří ke kabině pro WC , 625/2000 mm

Okna:

2ks. PVC okna bíle , 5-ti komorové , DK 1768/1330 dvoukřídlé, 1 díl FIX a 1 díl O/S, izolované sklo, včetně umělohmotných venkovních rolet s pásovým ovládáním, K-Wert 1,1
1 ks. PVC okno bílá 5-ti komorové, K-Wert 1,00 ,sanitární 450/600 mm s izolovaným . . . prosklením ,sklo ornament Grep.

Sanitární části:

Standardní provedení v PPC, odpady PVC HT systém.

2 ks porcelánové WC, bílé

2 ks umyvadlo 50cm

1ks sprchová kabina

1ks.bojler 100 lt

1ks kabině s vnitřními dveřmi

Sanitární vedení po zdi

Elektro: ČSN – elektroinstalace, Elektroinstalace je v provedení pod omítkou.

u sanitárních kontejnerů je v provedení do vlhka. Všechny díly odpovídají normám EN

Včetně rozdělení s bezp. automaty, Fi-ochrana 0,03 A,CEE venkovní zásuvka,400V,

vstup - 32A , 400V do venkovního rozvaděče + centrální TOTAL STOP

9 ks světlo 2 x 36 W

3 ks. Venkovní LED světlo s čidlem

3 ks vypínač bílý, 230V

8 ks zásuvka 230 V bílá

9ks zásuvky IP 44 ,230V bílá

4 ks el.konvektor 2 kW Stiebel Eltron se schodovým nastavením teploty a termostatem

1 ks el.konvektor 1 kW Stiebel Eltron se schodovým nastavením teploty a termostatem

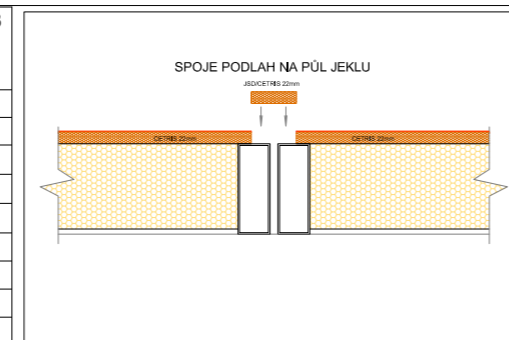
1 ks el.ventilátor 100m3/hod






2 ks mini kuchyně se 2 plotýnkami, Nerezový dřez, lednička 120l

Připojení na teplou a studenou vodu + odpadní špinavou vodu

1 ks Horní skříňka nad kuchyní + odsavač par vyvedený přes stěnu

ROZMĚRY : 4x 6055 x 2435 1x 3000 x 2435	ZÁKAZNÍK : - 24.03.2023 VARIANTA B Azylové centrum Prostějov - Rozšíření
VENK. VÝŠKA : 2830mm VNITŘ. VÝŠKA : 2500mm AKUSTIK : -	Č. ZAKÁZKY : - Č.KONTEJNERU : -
ELEKTRO : VDE 400V	VODOINSTALACE : PVC
PODLAHA : CETRIS 22mm, PVC	SVODY VODY V ROZÍCH : ANO
STĚNY : PROTIPOŽÁR. SÁDR 12,5mm / BÍLÉ LAMINO 10	TUNELY VZV : BEZ
STROP : PROTIPOŽÁR. SÁDR 12,5mm / BÍLÉ LAMINO 10	OCEL : S355
RAL : STĚNY 7035 RÁM 7035 PROTIPOŽÁRNÍ NÁTĚR : ANO	NOSNOST PODLAHY : 250kg/m2
ISOLACE : PODLAHA : 100 DOMO PLUS STĚNY : 100 DOMO PLUS STROP : 100 DOMO PLUS	NOSNOST STŘECHY : 200kg/m2
PROFIL : PODLAHOVÝ : JEKL 120 STŘECHA : 160 OKAPOVÝ	POZNÁMKA :
DATUM VÝROBY : -	





-  Vypínač 2x Č.1
-  Vypínač Č.1
-  ZÁSUVKY
-  ZÁSUVKY
-  Kabel kanál pro rozvody elektro do kontejnerů

Ing. Zdeněk Fišer

projektová činnost ve výstavbě
IČO 415 00 393

Zahradní 28/4
496 04 PROSTĚJOV

tel. 603 577 663
e-mail zdenek.fiser@volny.cz
datovka : uuajdfk

hip:  Ing. Z. Fišer	název akce: Azylové centrum- zkapacitnění centra pro osoby bez přístřeší formou instalace kontejnerů.
autORIZACE:  Ing. Z. Fišer	objednatel: Statutární město Prostějov Č. zakázky: F09/2023
vypracoval: kolektiv	Nám. T.G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov měřítko: 1:50 stupeň: DSP
obsah: KONTEJNEROVÁ SESTAVA	místo: Prostějov kraj: OLOMOUCKÝ datum: 06/2023
	část/výkres : D.01./01a